

UNIVERSAL TYPE



FUL-B-AW1 SERIES

 **Tasaki**

- Wide and long airflow design.
- Ultra quiet operation.
- High efficiency air filter for fresh air.
- Can be applied as ceiling and floor type.



TURBO WIND SPEED



EASY MAINTENANCE




HIGH QUALITY
AIR FILTER



TASAKI PLASMA
& IONIZER (OPTION)

FUL-B-AW1 SERIES

UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)

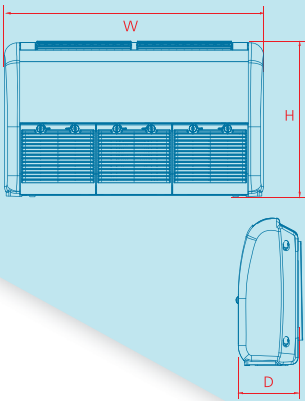

STANDARD

- Remote controller แบบมีสายรุ่น DT08
- Factory Charged N₂ ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Closed and Connection for Chilled Water pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบเชื่อมมือ
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion คอยล์เคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแขวนฝาและตั้งพื้น ยกเว้นรุ่น 62,000 BTU/hr ที่สามารถแขวนฝาได้อย่างเดียว
- AC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

OPTION

- Remote controller แบบไร้สายรุ่น LCD 5.2
- Half Union Connection for Chiller Water pipe (NPT) จุดต่อท่อทองแดงแบบอาร์ฟิวเนียน
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ
- TASAKI Plasma & Ionizer ระบบฟอกอากาศพลาสมา
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น - ลง อัตโนมัติ

Standard



Option



SPECIFICATIONS STANDARD

UNIT MODEL รุ่น		FUL12B-AW1	FUL18B-AW1	FUL25B-AW1	FUL30B-AW1	FUL36B-AW1	FUL48B-AW1	FUL62B-AW1
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	400	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณลมความเย็น	BTU/HR	12,000	18,000	25,000	30,000	36,000	48,000	62,000
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
COOLING COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม						
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	1
FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดทรงเหวี่ยงชนิดทรงกระบอก						
DRIVEN METHOD การขับเคลื่อน		DIRECT DRIVE ขับตรง						
QUANTITY จำนวน	EA.	2	2	2	2	4	4	4
MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีคาร์ปาซิเตอร์รวมพร้อมโอเวอร์โหลด						
NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	W	54	54	54	54	54	54	54
FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	2	2	2
UNIT DIMENSION ขนาดเครื่อง	WIDTH (W) (MM.)	1,020	1,020	1,320	1,320	1,825	1,825	1,825
	DEPTH (D) (MM.)	260	260	260	260	260	260	260
	HEIGHT (H) (MM.)	620	620	620	620	620	620	620
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	32	33	39	40	52	56	60
CONNECTION ข้อต่อ	IN/OUT ขนาดท่อ เข้า/ออก inch OD.	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

- Remarks
1. This specification is subjected to change without noticed.
 2. Cooling capacity is based on entering air temperature 80° F DB / 67° F WB
 3. Water condition In = 45° F Out = 55° F

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.
89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th



www.tasaki.co.th



เพนกวินน้อย "ทาคูจัง"

ถ้านึกถึงสัตว์ที่ชำนาญเรื่องความเย็น "เพนกวิน" ถือเป็น 1 ในสัตว์เหล่านั้น ด้วยความที่เพนกวินเป็นสัตว์ที่มีความชาญฉลาด โดยชื่อ "ทาคูจัง" ซึ่งมาจากคำว่า ทาคูชิ ภาษาญี่ปุ่นหมายถึงช่างที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ ช่างคิดช่างประดิษฐ์

ISO 9001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007

ISO 14001 : 2015
ISO/IEC 17025 : 2005