




FUNE-AF2 Series

CONDENSING CHBE

13,000 - 60,000 BTU/HR

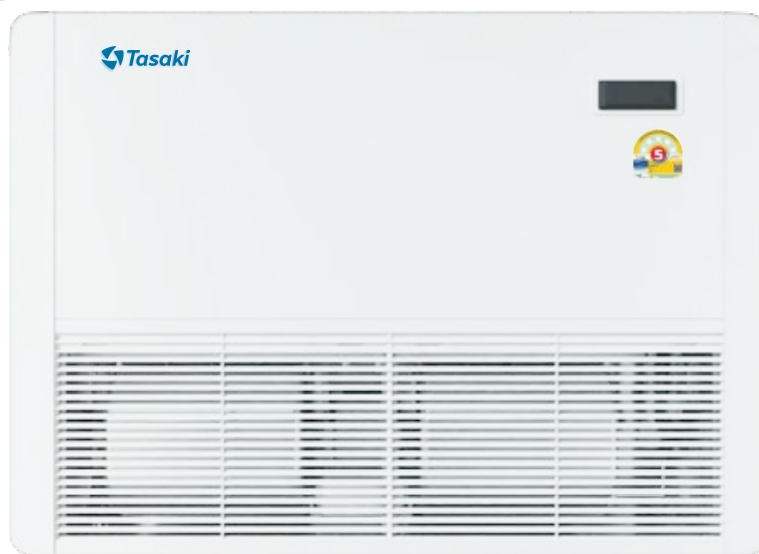

13,000 - 60,000 BTU/HR



- DC motor เสียงเงียบ
- ระบบน้ำยาใหม่ R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

R-32
Refrigerant



**Remote
Controller**
แบบไร้สาย



**Remote
Controller**
แบบมีสาย

FUNE-AF2 Series

CONDENSING CHBE

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Remote Controller แบบถาย หรือ ไร้สาย
- Factory Charged N₂ หรือ ไม่ได้อะไรจากโรงงาน
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
- จุดต่อท่อทำความเย็นแบบแฟรย์
- Capillary Tube for FUNE26-AF2 to FUNE60-AF2
- อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยาแบบแฟรย์ ในรุ่น CHBE13-AF1Mia-CHBE19-AF1M
- FUNE26-AF2 ถึง FUNE60-AF2
- Air Filter 100mm x 200mm
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion
- คอยล์เคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- Auto Swing ปรับทิศทางแผ่นน้ำยาอัตโนมัติ

CONDENSING UNIT

- Service Valves วาล์วบริการ
- Filter drier for CHBE26-AF1R to CHBE60-CF1R
- ฟิลเตอร์ด라이어ในตัว ในรุ่น CHBE26-AF1R ถึง CHBE60-CF1R
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
- จุดต่อท่อทำความเย็นแบบแฟรย์
- Capillary Tube for CHBE13-AF1M and CHBE19-AF1M
- อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยาแบบแฟรย์ ในรุ่น CHBE13-AF1Mia-CHBE19-AF1M
- Compressor Motor Internal Overload
- ไส้ลวดป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion for CHBE13-AF1M and CHBE19-AF1M
- คอยล์เคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน ในรุ่น CHBE13-AF1Mia-CHBE19-AF1M
- Phase Reverse Protection for 400V/3Ph/50Hz
- อุปกรณ์ป้องกันการลัดเฟส 400V/3Ph/50Hz
- High/Low Pressure Switch With Timer Delay for CHBE44-CF1R and ups
- สวิตช์ความดันความดันสูง/ต่ำ พร้อมตัวหน่วงเวลา ในรุ่น CHBE44-CF1R ขึ้นไป
- Fully Charged R-32 หรือ น้ำยา R-32 เต็มระบบ
- Magnetic Contactor for Compressor Motor
- แม่เหล็กควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- Accumulator in Compressor อุปกรณ์ป้องกันน้ำยาไหลกลับคอมเพรสเซอร์
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- AC Motor for CHBE13-AF1M and CHBE19-AF1M
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ในรุ่น CHBE13-AF1M และ CHBE19-AF1M

OPTION

FAN COIL UNIT

- TASAKI Plasma & Ionizer อุปกรณ์ทำความสะอาด
- Air Purifier ฟิลเตอร์อากาศ
- Auto Sweep ปรับทิศทางลม อากาศ - เวลา ปิดอัตโนมัติ

CONDENSING UNIT

- High/Low Pressure Switch With Timer Delay for CHBE26-AF1R to CHBE40-CF1R
- สวิตช์ความดันความดันสูง/ต่ำ พร้อมตัวหน่วงเวลา ในรุ่น CHBE26-AF1R ถึง CHBE40-CF1R
- Phase Protection, Under, Over Voltage for 230/1/50
- อุปกรณ์ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน สำหรับระบบไฟ 230/1/50
- Phase Protection, Reverse, Under, Over Voltage for 400/3/50
- อุปกรณ์ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน สำหรับระบบไฟ 400/3/50
- Coated Fins Coil for Anti-Corrosion คอยล์เคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน
- Oil Separator อุปกรณ์ดักน้ำมันคอมเพรสเซอร์
- Accumulator External Compressor
- อุปกรณ์ป้องกันน้ำยาไหลกลับคอมเพรสเซอร์

SPECIFICATIONS STANDARD



FAN COIL UNIT : สำหรับโมเดลไล่ยา



FAN COIL UNIT : สำหรับโมเดลไล่ยา



CONDENSING UNIT 13,000 - 19,000 BTU/HR



CONDENSING UNIT 26,000 - 60,000 BTU/HR



UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดไล่ยาเย็น													
	CONDENSING UNIT ชุดระบายความร้อน	FUNE13-AF2	FUNE19-AF2	FUNE26-AF2	FUNE30-AF2	FUNE36-AF2	FUNE36-AF2	FUNE36-AF2	FUNE40-AF2	FUNE40-AF2	FUNE44-AF2	FUNE48-AF2	FUNE56-AF2	FUNE60-AF2
		CHBE13-AF1M	CHBE19-AF1M	CHBE26-AF1R	CHBE30-AF1R	CHBE36-AF1R	CHBE36-AF1R	CHBE36-AF1R	CHBE40-AF1R	CHBE40-AF1R	CHBE44-AF1R	CHBE48-AF1R	CHBE56-AF1R	CHBE60-AF1R
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	455	637	842	1,012	1,012	1,206	1,206	1,342	1,342	1,501	1,672	1,877	2,047
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	BTU/HR	13,306	19,311	26,272	30,537	30,537	36,679	36,679	41,626	41,626	44,697	48,450	56,639	60,392
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	1,014	1,502	2,118	2,532	2,542	3,050	3,083	3,504	3,492	3,726	4,374	5,235	6,138
TOTAL RUNNING AMP. กระแสไฟฟ้ารวม	A.	5.07	7.51	10.59	12.66	4.32	15.25	5.24	17.52	5.94	6.34	7.44	8.90	10.44
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล	BTU/HR-WATT	14.02	13.70	13.26	12.81	12.80	12.73	12.62	12.62	12.66	12.79	11.87	11.53	10.53
Mod. TIS. NO.1155-2557 / NO. 2134-2553 / NO. 1529-2561		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
SEER ประสิทธิภาพ 5		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
MATCHING COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	WATT	3,900	5,660	7,700	8,950	8,950	10,750	10,750	12,200	12,200	13,100	14,200	16,600	17,700
COOLING SEASONAL PERFORMANCE FACTOR (CSPF)	BTU/h/W	4.11	4.01	3.89	3.75	3.75	3.73	3.70	3.70	3.71	3.75	3.48	3.38	3.09
FAN COIL UNIT	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	COOLING COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM COATED FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE ท่อทองแดงเคลือบผงและอลูมิเนียม											
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดทรงเหวี่ยงชนิดกระบอก											
	QUANTITY จำนวน	EA.	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง											
	NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	69	69	69	69	69	163	163	163	163	69	69	69
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
CONDENSING UNIT	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	980/246/690	980/246/690	980/246/690	1402/246/691	1402/246/691	1402/246/691	1402/246/691	1402/246/691	1829/246/691	1829/246/691	1829/246/691	1829/246/691
	UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	36.5	36.5	37	48.5	48.5	49.5	49.5	49.5	66	66	66	66
	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	230/1/50	400/3/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY											
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE	ALUMINIUM BARE FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE ท่อทองแดงเคลือบผงและอลูมิเนียม											
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER FAN ใบพัด											
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	AC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ											
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	38	38	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	805/330/554	805/330/554	1002x317x746	1002/317/746	1002/317/746	1002/317/746	1040/317/746	1002/317/949	1002/317/949	1002/317/949	1002/317/949	1002/317/949
	UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	31.5	38.4	53	53	53	54	54	62	62	66	66	66
REFRIGERANT ชนิดน้ำยา	TYPE	R-32												
	MAX LENGTH / MAX HEIGHT (m)		18 / 12	18 / 12	25 / 20	25 / 20	25 / 20	25 / 20	25 / 20	30 / 26	30 / 26	30 / 26	30 / 26	30 / 26
METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา	TYPE	CAPILLARY TUBE (FAN COIL UNIT)												
CONNECTION ขนาด	SUCTION ท่อดูด	inch OD.	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Remarks

1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27 °C DB / 19 °C WB

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

รายละเอียดข้อกำหนดและข้อมูลในเอกสารนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ISO 50001 : 2018

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO/IEC 17025 : 2017



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,

Bangplee, Samuthprakarn 10540

Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220

E-mail : info@tasaki.co.th

Website : www.tasaki.co.th



CAT.NO.TS.FUNE-AF2-26R-02

WWW.TASAKI.CO.TH

Tasaki