

UNIVERSAL TYPE



FUL-B-AW2 SERIES

 **Tasaki**

- Wide and long airflow design.
- Ultra quiet operation.
- High efficiency air filter for fresh air.
- Can be applied as ceiling and floor type.



TURBO WIND SPEED



EASY MAINTENANCE




HIGH QUALITY
AIR FILTER



TASAKI PLASMA
& IONIZER (OPTION)

UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)

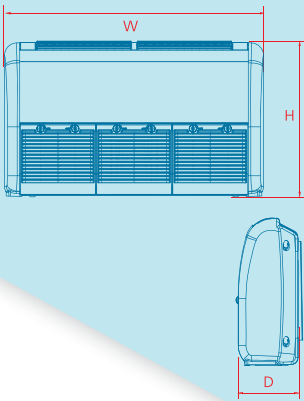

STANDARD

- Remote controller แบบมีสายรุ่น DT08
- Factory Charged N₂ ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Closed and Connection for Chilled Water pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบเชื่อมมือ
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion คอยล์เคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแขวนฝาและตั้งพื้น ยกเว้นรุ่น 62,000 BTU/hr ที่สามารถแขวนฝาได้อย่างเดียว
- DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

OPTION

- Remote controller แบบไร้สายรุ่น LCD 5.2
- Half Union Connection for Chiller Water pipe (NPT) จุดต่อท่อทองแดงแบบอาร์ฟิวเนียน
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ
- TASAKI Plasma & Ionizer ระบบฟอกอากาศพลาสมา
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น - ลง อัตโนมัติ

FUL-B-AW2 SERIES

Standard



Option



SPECIFICATIONS STANDARD

| UNIT MODEL รุ่น | | FUL12B-AW2 | FUL18B-AW2 | FUL25B-AW2 | FUL30B-AW2 | FUL36B-AW2 | FUL48B-AW2 | FUL62B-AW2 |
|---|----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม | CFM | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 |
| NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณลมความเย็น | BTU/HR | 12,000 | 18,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 62,000 |
| POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า | V/PH/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| COOLING COIL ชนิดคอยล์เย็น | TYPE | ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม | | | | | | |
| QUANTITY จำนวน | EA. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FAN ชนิดพัดลม | TYPE | FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดทรงเหวี่ยงชนิดทรงกรรบอก | | | | | | |
| DRIVEN METHOD การขับเคลื่อน | | DIRECT DRIVE ขับตรง | | | | | | |
| QUANTITY จำนวน | EA. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม | TYPE | DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง | | | | | | |
| NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า | W | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด | A. | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| QUANTITY จำนวน | EA. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| UNIT DIMENSION ขนาดเครื่อง | WIDTH (W) (MM.) | 1,020 | 1,020 | 1,320 | 1,320 | 1,825 | 1,825 | 1,825 |
| | DEPTH (D) (MM.) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | HEIGHT (H) (MM.) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง | KG. | 32 | 33 | 39 | 40 | 52 | 56 | 60 |
| CONNECTION ข้อต่อ | IN/OUT ขนาดท่อ เข้า/ออก inch OD. | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| | DRAIN ท่อน้ำทิ้ง inch OD. | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |

- Remarks
1. This specification is subjected to change without noticed.
 2. Cooling capacity is based on entering air temperature 80° F DB / 67° F WB
 3. Water condition In = 45° F Out = 55° F

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th



www.tasaki.co.th



เพนกวินน้อย "ทาคุจัง"

ถ้านึกถึงสัตว์ที่ชำนาญเรื่องความเย็น "เพนกวิน" ถือเป็น 1 ในสัตว์เหล่านั้น ด้วยความที่เพนกวินเป็นสัตว์ที่มีความชาญฉลาด โดยชื่อ "ทาคุจัง" ซึ่งมาจากคำว่า ทาคูมิ ภาษาญี่ปุ่นหมายถึงช่างที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ ช่างคิดช่างประดิษฐ์

ISO 9001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007

ISO 14001 : 2015
ISO/IEC 17025 : 2005